

①9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
INSTITUT NATIONAL  
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE  
PARIS

①1 N° de publication : **2 739 708**  
(à n'utiliser que pour les  
commandes de reproduction)

②1 N° d'enregistrement national : **95 11876**

⑤1 Int Cl<sup>8</sup> : G 07 D 7/00, G 06 K 19/07, 7/08, G 08 B 13/22

⑫ **DEMANDE DE BREVET D'INVENTION**

**A1**

②2 Date de dépôt : 09.10.95.

③0 Priorité :

④3 Date de la mise à disposition du public de la  
demande : 11.04.97 Bulletin 97/15.

⑤6 Liste des documents cités dans le rapport de  
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du  
présent fascicule.*

⑥0 Références à d'autres documents nationaux  
apparentés :

⑦1 Demandeur(s) : *ETABLISSEMENTS BOURGOGNE  
ET GRASSET SOCIETE ANONYME — FR.*

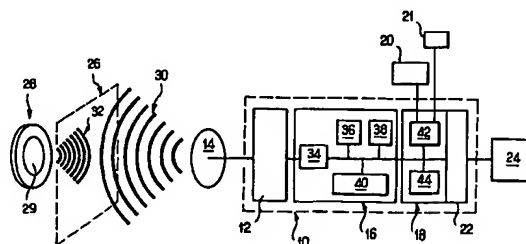
⑦2 Inventeur(s) : BOIRON DOMINIQUE.

⑦3 Titulaire(s) :

⑦4 Mandataire : CABINET POIDATZ.

⑤4 **POSTE DE CONTROLE DE JETON DE JEU.**

⑤7 Le poste de contrôle de jeton de jeu comporte une zone de contrôle (26) associée à une antenne (14) intégrée au plateau d'une table de jeu, des moyens de lecture (12) des informations contenues dans un dispositif électronique à mémoire intégré dans un jeton (28) présenté dans la zone de contrôle (26), des moyens de traitement électronique (16) comportant un microprocesseur (36) et une base de données stockée dans une mémoire (40) pour vérifier l'authenticité des jetons contrôlés par comparaison de codes d'identification et des moyens de communication (18) reliés à un avertisseur (21), un afficheur (20) et à une unité centrale de gestion (24).



FR 2 739 708 - A1



2739708

1

## POSTE DE CONTROLE DE JETON DE JEU

La présente invention concerne le contrôle des jetons de jeu également appelés jetons de casino. Par jetons de jeu, on entend tout élément en forme de disque ou de plaque utilisable en salle de jeu et représentant une valeur nominale prédéterminée ou non. D'une façon générale, les jetons sont fabriqués en matière plastique rigide et résistante aux rayures. Les jetons présentent des motifs variés en dessins et en couleurs pour réduire les risques de falsification et/ou de reproduction frauduleuse. Toutefois, la seule complexité des motifs et des couleurs (combinaison de couleurs, formes des inserts de face et/ou de tranche) s'avère insuffisante aujourd'hui pour combattre les reproductions frauduleuses.

Divers procédés d'authentification ont déjà été proposés pour les jetons de jeu. Parmi ceux-ci, les procédés optiques utilisant des encres révélabiles sous éclairagements spécifiques (par exemple U.V.) sont onéreux et souvent peu fiables car sensibles aux modifications visuelles des jetons (salissures). De même l'authentification d'hologrammes incorporés aux jetons se fait de manière visuelle et trouve ses limites au regard de la complexité des images et du nombre souvent important des détails.

L'utilisation des codes barres a également été proposée. Elle permet d'identifier les jetons avec toutefois un niveau de sécurité assez faible compte tenu de la relative facilité de duplication d'un code barre. De plus, l'utilisation d'un code barre nécessite pour les jetons en forme de disque d'orienter le code barre par rapport au lecteur.

2739708

2

Les systèmes d'identification basés sur l'analyse d'enregistrement magnétique ne sont pas non plus véritablement fiables. En effet, l'encodage des pistes est maîtrisé par de nombreuses personnes. De plus, les  
5 pistes magnétiques restent fragiles, sont partiellement ou totalement démagnétisables par un aimant, et nécessitent une orientation privilégiée par rapport au lecteur pour leur lecture.

10 Il en résulte que les opérateurs de tables de jeu et de table de change contrôlent les jetons de manière visuelle, éventuellement à l'aide de lampe U.V., en recoupant leurs impressions par un comptage des jetons.

15 L'invention a pour but de proposer un système local de contrôle de jetons utilisable notamment pour l'authentification des jetons, fiable, rapide et discret, directement utilisable par un opérateur sur les tables de jeu ou analogues, par exemple des tables de  
20 change et des tables de caisse.

A cette fin, l'invention propose un poste de contrôle de jetons de jeu comportant:

- une zone de contrôle du jeton associée à une table de  
25 jeu ou analogue,
- des moyens de recherche et de lecture d'informations contenues dans un dispositif électronique à mémoire incorporé dans le jeton de jeu présenté dans la zone de contrôle,
- 30 - des moyens de traitement électronique des informations transmises par les moyens de recherche et de lecture, et
- des moyens de communication associés aux moyens de traitement électronique pour générer au moins un  
35 signal de sortie.

2739708

3

Les postes de contrôle selon l'invention se caractérisent par un très haut degré de fiabilité car ils utilisent de l'information mémorisée électroniquement et propre à chaque jeton ou à chaque  
5 lot de jetons. Ils sont également rapides car ils permettent un traitement des informations dès leur décodage en sortie des moyens de lecture. De plus, ils restent discrets car leurs dimensions réduites leur permettent de s'intégrer facilement à une table de jeu  
10 de façon non visible, ce qui autorise un contrôle discret réalisable éventuellement à l'insu du porteur.

Avantageusement, la transmission d'informations entre le jeton et le poste de contrôle se fait sans contact, ce  
15 qui n'impose pas un positionnement précis du jeton ou une orientation préférentielle du jeton dans la zone de contrôle. Le poste de contrôle selon l'invention est bien adapté au contrôle manuel et/ou au contrôle dynamique (le jeton étant alors en mouvement). De  
20 préférence, les moyens de recherche et de lecture sont du type à couplage inductif par ondes modulées et comportent au moins une antenne disposée au voisinage de la zone de contrôle.

25 Selon un premier mode de réalisation de l'invention, le poste de contrôle est utilisé pour l'authentification immédiate des jetons, en particulier les moyens de traitement électronique sont adaptés pour vérifier l'authenticité des jetons contrôlés. De préférence,  
30 l'authenticité d'un jeton est vérifiée par comparaison dans les moyens de traitement électronique d'au moins une partie de l'information d'identification du jeton codée dans sa mémoire avec un code de référence. Selon la définition donnée pour les champs du code  
35 d'identification mémorisé dans un jeton (par exemple dans une mémoire PROM non reprogrammable), il est possible de vérifier rapidement le numéro de série ou de

2739708

4

lot du jeton, le nom du casino, la valeur faciale, etc., l'utilisateur final choisissant l'information à vérifier. De plus, en associant aux moyens de lecture des moyens d'écriture, il est possible d'utiliser des  
5 mémoires reprogrammables, par exemple du type EEPROM. Ceci permet à l'utilisateur final de personnaliser le jeton (par exemple en introduisant une date, un identifiant de table, etc.), et de suivre les jetons sensibles (notamment les jetons à haute valeur faciale).

10

Selon une variante de l'invention, les moyens de traitement électronique comportent une mémoire de stockage de base de données portant au moins les codes d'identification de référence des jetons répertoriés  
15 pour encore réduire le temps d'authentification des jetons. Avantageusement, la base de données est chargée par lecture directe des jetons à répertorier par les moyens de recherche et de lecture rendant ainsi le poste de contrôle complètement autonome.

20

A côté de l'opération de base d'authentification du jeton, le poste de contrôle selon l'invention permet la réalisation d'opérations de gestion sur les jetons, par exemple, comptage, saisie automatique de la valeur des  
25 jetons contrôlés, calcul de la valeur comptable d'un lot de jetons, tri des jetons, suivi des déplacements des jetons de table en table.

Selon l'invention, le poste de contrôle comporte des  
30 moyens de communication pour générer au moins un signal de sortie. De préférence, les signaux de sortie sont dirigés vers un afficheur visible par l'opérateur et un avertisseur sonore et/ou lumineux.

35 Par ailleurs, dans le cadre d'une gestion globale d'une salle de jeu, plusieurs postes de contrôle sont reliés à une unité centrale électronique éventuellement dotée

2739708

5

d'une fonction serveur, par exemple pour fournir à chaque poste de contrôle des codes de référence particuliers destinés à l'authentification des jetons). En particulier, dans une variante de l'invention, les  
5 moyens de communication sont reliés par une interface appropriée à une unité centrale de gestion du parc des jetons en circulation dans le casino ou dans une salle de jeu.

10 L'invention concerne également un système de gestion d'un parc de jetons utilisant au moins un poste de contrôle de jeton défini ci-dessus, caractérisé en ce que le poste de contrôle réalise les fonctions lecture et authentification du jeton et en ce qu'une unité  
15 centrale de gestion réalise les traitements informatiques de gestion des jetons et la fonction émetteur-récepteur d'informations et/ou instructions et/ou de messages avec ledit poste de contrôle. Cette organisation est particulièrement bien adaptée aux  
20 salles de jeu et casinos possédant un grand nombre de tables de jeu et de tables de change.

L'invention concerne également l'implantation des postes de contrôle de jetons dans les tables de jeu et/ou les  
25 tables de change. Selon une première variante d'implantation, les éléments constitutifs du poste de contrôle sont regroupés avec ou sans antenne dans un boîtier intégré au plateau de la table de jeu ou analogue.

30 Selon une autre variante d'implantation, l'antenne fixe est logée dans le plateau de la table de jeu pour définir une zone de contrôle des jetons à présentation à plat.

35 Selon encore une autre variante d'implantation, l'antenne fixe est disposée dans un conduit vertical

2739708

6

- pour y définir une zone de contrôle des jetons à présentation verticale, le conduit débouchant par une fente pratiquée dans le plateau de la table de jeu. Avantageusement, le conduit porte un agencement
- 5 électromécanique commandé par lesdits moyens de traitement électroniques pour contrôler les déplacements des jetons dans le conduit et notamment trier les jetons non valides.
- 10 De préférence, le plateau de la table de jeu porte une fenêtre transparente permettant à l'opérateur de visualiser les signaux et/ou messages générés par lesdits moyens de communication.
- 15 D'autres buts, avantages et caractéristiques de l'invention apparaîtront à la lecture de la description qui va suivre de plusieurs modes de réalisation d'un poste de contrôle de jeton de jeu selon l'invention donnés à titre d'exemples non limitatifs en référence
- 20 aux dessins ci-annexés dans lesquels:
- la figure 1 montre une représentation schématique d'un poste de contrôle de jeton de jeu selon l'invention;
  - la figure 2 représente une vue partielle en
  - 25 perspective d'un plateau de table de jeu équipé d'un poste de contrôle de jeton selon l'invention à présentation horizontale;
  - la figure 3 représente une vue schématique en coupe du plateau de table de jeu illustrée sur la figure 2 montrant l'implantation de l'antenne fixe dans le
  - 30 plateau;
  - la figure 4 représente une vue schématique en coupe du plateau de table de jeu illustré sur la figure 2 montrant l'implantation d'un boîtier électronique du
  - 35 poste de contrôle;
  - la figure 5 représente une vue schématique partielle en perspective avec coupe d'un plateau de table de

2739708

7

jeu équipé d'un poste de contrôle de jetons selon l'invention à présentation verticale;

- et la figure 6 représente une vue schématique d'un agencement électromécanique permettant de contrôler les déplacements d'un jeton dans le poste de contrôle illustré à la figure 5.

Le poste de contrôle illustré schématiquement sur la figure 1 comporte une unité électronique locale 10 (également appelée unité UEL) et présentant trois sections principales, une section analogique 12, associée à au moins une antenne 14, une section de traitement électronique numérique 16 et une section de communication 18, associée à un ou plusieurs périphériques de sortie tels qu'un afficheur visuel 20, un avertisseur sonore ou lumineux 21, etc. Avantageusement et de façon optionnelle, la section de communication 18 comporte une interface de 22 de liaison série bidirectionnelle connectée à une unité centrale de gestion 24 (également appelée unité UCG).

L'unité électronique locale 10 associée à l'antenne 14 et à l'afficheur 20 est implantée dans une table de jeu ou analogue (par exemple une table de change ou une table de caisse) comportant une zone de contrôle de jeton (représentée en tirets sur la figure 1 par le cadre 26) devant laquelle est présenté un jeton de jeu 28 abritant un dispositif électronique d'identification à mémoire (par exemple donné à titre non limitatif dans la partie centrale, ou noyau 29, du jeton 28). Le poste de contrôle selon l'invention est destiné à authentifier des jetons de jeu incorporant un dispositif électronique d'identification dont la mémoire contient de l'information codée propre au jeton. Dans la version la plus simple, les dispositifs électroniques (non représentés) des jetons sont équipés d'une mémoire non reprogrammable (par exemple de type PROM) avec un code



2739708

8

d'identification unique de 32 ou 64 bits dont les champs peuvent comporter le numéro de série du jeton ou du lot de jeton, la valeur nominale et d'autres informations telles que le nom du casino, etc. Le dispositif

5 électronique d'identification du jeton comporte également un émetteur/récepteur à antenne périphérique également implanté dans le noyau 29 et adapté pour être alimenté par couplage inductif à partir de l'antenne 14 fixe par rapport à la zone de contrôle 26. Dans cette

10 configuration, le code d'identification du jeton ne peut faire l'objet que d'une lecture par la section analogique 12 de l'unité électronique 10. Dans une version plus élaborée, les jetons sont à code évolutif et équipés de mémoire reprogrammable (par exemple de

15 type EEPROM) permettant la lecture et l'écriture. Cette possibilité de modifier les informations contenues dans la mémoire augmente le degré de sécurité du jeton électronique en particulier en permettant de changer dans le temps les paramètres d'authentification. De

20 même, il est possible de personnaliser certaines zones de la mémoire puis de les configurer de manière réversible ou non dans un mode défini de zone mémoire à accès en lecture seule ou en zones à accès en lecture/écriture. De façon optionnelle, le dialogue

25 entre l'unité électronique et le jeton n'est autorisé qu'après une mutuelle authentification, en introduisant des codes de type mots de passe et/ou clefs de cryptographie dans le jeton et l'unité électronique (notamment pour encrypter les données durant leu

30 transfert entre l'unité électronique et le jeton et vice versa).

La section analogique 12 intègre les moyens de recherche et de lecture d'information contenue dans le dispositif

35 électronique à mémoire du jeton 28 présenté dans la zone de contrôle 26. Pour ce faire, la section analogique 12 comporte un générateur d'ondes associé à l'antenne 14

2739708

9

fixe par rapport à la zone de contrôle 26 pour rayonner un champ magnétique RF 30 (entre 10 kHz et 20 MHz) dans la zone de contrôle 26. La section analogique 12 comporte également des circuits de réception activés en

5 mode de recherche permanente ou structation pour détecter la présence d'ondes modulées 32 en provenance du jeton 28. Les signaux venant du jeton 28 sont démodulés dans un circuit démodulateur pour être transmis à l'entrée d'un convertisseur

10 Analogique/Numérique 34 qui forme le circuit d'entrée de la section de traitement électronique de type numérique 16. En cas d'absence de circuit électronique dans le jeton, ou de défaillance du circuit, la section analogique 12 ne reçoit aucun signal exploitable, ce qui

15 se traduit par une absence de signal à l'entrée du convertisseur Analogique/Numérique 34. Il est à noter que le dispositif électronique à mémoire du jeton 28 est alimenté électriquement par couplage inductif entre les deux antennes à partir du rayonnement RF émis par

20 l'antenne fixe 14. Par ailleurs, dans une autre version adaptée au mode lecture/écriture, la section analogique 12 comporte de plus des moyens d'écriture dans le circuit à mémoire du jeton en particulier un circuit modulateur des ondes émises par l'antenne fixe 14. Sans

25 sortir du cadre de l'invention, une pluralité d'antennes peuvent être associées à la zone de contrôle 26 et connectées à la section analogique 12 de façon notamment à augmenter la vitesse et le débit des transmissions d'informations entre le jeton et le poste de contrôle. A

30 titre d'exemple non limitatif une variante de l'invention (non représentée) comporte une antenne pour la lecture et une antenne pour l'écriture.

L'unité de traitement électronique numérique 16 intègre

35 les moyens de traitement électronique des informations transmises par les moyens de recherche et de lecture 12 des informations contenues dans la mémoire incorporée

2739708

10

dans le jeton de jeu 28 présenté dans la zone de contrôle 26, et comporte outre le convertisseur Analogique/Numérique 34 (et un éventuel convertisseur Numérique/Analogique en cas de fonction écriture dans la mémoire du jeton), un microprocesseur 36 (à titre d'exemple non limitatif un microprocesseur à 8 bits), une mémoire EEPROM 38 de configuration du système de 32 Ko et une mémoire vive RAM 40 de 32 Ko destinée à recevoir une base de données. La base de données réactualisable peut contenir 2 000 identités (codes de référence) de jetons répertoriés (ou de lots de jetons) respectivement associées à un code de valeur nominale (avec 2 caractères pour l'unité de compte et 7 caractères numériques). En mode d'authentification, le microprocesseur 36 réalise le décodage du signal numérique en sortie du convertisseur 34 pour obtenir un code d'authentification du jeton (n° d'identité du jeton) et procède à une comparaison avec les codes de référence présents dans la mémoire 40. Si le numéro appartient à la base de données stockée dans la mémoire 40, l'avertisseur 21 est activé (bip ou éclat lumineux) et un message "VALIDE" apparaît sur l'écran de l'afficheur 20. Le microprocesseur 36 commande également l'affichage sur l'écran de l'afficheur 20 soit la valeur théorique du jeton identifié obtenue à partir de la base de données (pour vérification par l'opérateur de la valeur faciale inscrite sur le jeton), soit la valeur lue à partir de la mémoire du jeton. Par contre, en cas d'absence soit de signal lisible venant du jeton soit de numéro d'identification dans la base de donnée, le message "INVALIDE" apparaît sur l'afficheur 20.

De façon optionnelle, le microprocesseur 36 peut procéder à des traitements informatiques plus élaborés comme le comptage des jetons et la détermination de la valeur comptable d'un groupe de jetons contrôlés, la comptabilité en général et des statistiques, les

2739708

11

résultats de ces opérations étant susceptibles d'être affichés à l'afficheur 20 et/ou transmis à l'unité centrale de gestion 24. Enfin, le microprocesseur 36 gère les circuits et composants de la section analogique 5 12 et de la section de communication 18.

Outre l'interface 22 qui peut être du type RS232 ou RS485, la section de communication 18 comporte des circuits générateurs 42 des signaux de sortir vers 10 l'avertisseur 21 et l'afficheur 20, une capacité de sauvegarde et un ensemble horloge/dateur 44 utilisé notamment pour dater (en date et en heure) un événement concernant le jeton (par exemple la présence sur une table donnée d'un jeton déterminé). Enfin, l'unité 15 électronique locale 10 comporte une alimentation externe 220 V/50 Hz et une batterie rechargeable pour la sauvegarde des données dans la mémoire RAM 40.

Grâce à la mémoire de configuration 38, l'unité 20 électronique locale 10 est capable d'opérer de façon autonome. Comme expliqué ci-après, l'unité électronique locale UEL 10 (avec ses trois sections 12; 16, et 18), l'afficheur 20 et l'avertisseur sonore 21 peuvent être intégrés dans un boîtier de dimensions modestes 25 (150 x 80 x 4 mm), lui-même facilement intégré dans le plateau d'une table de jeu ou de change (voir le boîtier 66 de la figure 4).

Bien entendu, chaque poste de contrôle par son unité UEL 30 10 peut être relié soit directement soit par un réseau à l'unité centrale de gestion 24 qui est susceptible de faire fonction de serveur, chaque unité UEL, donc chaque table équipée d'un poste de contrôle, étant identifiée par son numéro de table. Il est ainsi possible de 35 réaliser la gestion en temps réel de toutes les tables d'une même salle de jeu ou du casino, de transmettre des informations et/ou messages et/ou instructions à chaque

2739708

12

unité UEL par exemple en cas de vol ou de retrait d'un jeton, etc. . De même, la présence du circuit d'horloge/dateur 44 dans chaque unité UEL permet le suivi en temps réel des déplacements de certains jetons  
5 sensibles dans l'enceinte du casino (jetons volés ou jetons de grande valeur).

Il est à noter l'intérêt de la présence de la base de données dans la mémoire RAM 40 de l'unité UEL permettant  
10 un traitement très rapide en temps réel de la vérification et de l'authentification du jeton, étant entendu que certaines opérations de gestion peuvent être réalisées ultérieurement dans l'unité UEL 10 et/ou dans l'unité UCG 24. Dans ce dernier cas, l'unité UCG 24  
15 interroge les unités UEL à intervalles réguliers et récupère les informations stockées dans une zone mémoire tampon de la mémoire 40 de chaque unité UEL. Cette solution par rapport à un système où la base de données est totalement regroupée dans l'unité UCG a l'avantage  
20 de simplifier et de diminuer considérablement les transferts d'information entre une unité UEL et l'unité UCG, de limiter le rôle de l'unité électronique locale 10 à l'acquisition des données et aux opérations d'authentification, les opérations de gestion étant  
25 déportées au niveau de l'unité UCG. Il en résulte un gain de temps pour l'authentification appréciable.

La base de données 40 peut être créée directement à partir de l'unité UEL (en mode création/mise à jour) en  
30 lisant les identités (et les valeurs) des jetons à répertorier. En variante, la base de données peut être créée directement dans l'unité UCG 24 et chargée en tout ou partie dans la mémoire 40 à partir de l'unité UCG 24. Enfin, la base de données dans la mémoire 40 peut être  
35 créée et mise à jour de façon mixte avec des entrées à partir de l'unité UEL 10 et de l'unité UCG 24. Bien entendu, selon la capacité mémoire du jeton, il est

2739708

13

possible au jeton de véhiculer toutes les informations qui lui sont relatives, par exemple valeur numérique, nom du casino, etc. Dans ce cas, il n'est plus nécessaire de rattacher d'autres informations à l'identité du jeton dans la base de donnée centrale de l'unité UCG. L'unité UEL est alors capable de fonctionner de façon totalement autonome, la base de données locale nécessaire à l'identification des jetons étant créée par lecture directe de ces derniers.

10

Les figures 2, 3 et 4 concernent un premier mode d'implantation du poste de contrôle selon l'invention décrit ci-avant en référence à la figure 1 dans le plateau d'une table de jeu ou d'une table de change selon lequel le jeton à contrôler est présenté à plat parallèlement au plateau de la table.

La figure 2 représente une vue partielle en perspective du dessus d'une table de jeu dont le plateau 50 est équipé d'un tapis 55. Tel que représenté sur la figure 2, le tapis 55 porte un marquage de coin 51 délimitant la zone de contrôle 26 des jetons et un marquage central 53 (disque hachuré) indiquant à l'opérateur la position de l'antenne fixe (visible sur la figure 3 sous la référence 64) dans le plateau 50. Les jetons 54 et 56 sont déplacés à plat, mis en position dans la zone 26 pour être lus et identifiés. Une règle 52 fixée au plateau 50 aide l'opérateur à positionner les jetons. Le plateau 50 comporte une petite fenêtre 58 en matériau transparent (verre ou matière plastique) permettant à l'opérateur de voir l'avertisseur 21, par exemple une lampe, et l'écran afficheur 20 associés à l'unité locale électronique 10 (non visible sur les figures 3 et 4 car intégrée dans un boîtier 66 lui-même logé dans le plateau 50, voir figure 4).

2739708

14

La figure 3 représente une vue en coupe du plateau 50 selon la ligne AA de la figure 2 sensiblement au niveau du disque hachuré 53 (le jeton 28 ayant été remplacé entre les jetons 54 et 56). Centré sur le disque hachuré 53, un évidement cylindrique 60 est pratiqué dans le plateau 50 perpendiculairement à celui-ci jusqu'à environ 0,5 cm du tapis 55. Comme illustré sur la figure 2, l'évidement 60 reçoit l'antenne fixe 64 (de 6 mm de diamètre) se présentant sous la forme d'un enroulement 65 de fil de cuivre autour d'un bâton cylindrique de ferrite 62 d'environ 2 cm de long, les spires de l'antenne 14 s'étendant sensiblement parallèlement au plateau 50. Dans la pratique, la profondeur de l'évidement est définie en fonction des matériaux utilisés pour le plateau 50 d'une part et en fonction de la puissance rayonnée par l'antenne 64 d'autre part, pour obtenir une zone de contrôle suffisante. Dans le cas où il est nécessaire de bien circonscrire la zone de contrôle pour éviter les interférences entre plusieurs jetons, une ferrite supplémentaire (non représentée) est placée autour de l'antenne pour confiner le champ électromagnétique rayonné par celle-ci.

Comme illustré sur la figure 4 (montrant une coupe du plateau 50 selon la ligne BB de la figure 2), l'unité électronique locale (unité UEL 10 décrite ci-avant en relation à la figure 1) est placée dans son boîtier 66 sous le plateau 50 dans un logement 67 prévu à cet effet dans le plateau 50 et un faux plateau 69 et fermé par un fond amovible 68, l'afficheur 20 et les avertisseurs étant disposés en regard de la fenêtre transparente 58. Le boîtier 66 présente une sortie de prise d'antenne 70 convenablement reliée à la section analogique 12 et à la ligne d'antenne 63 (voir figure 3) et une sortie série (non visible) destinée à être connectée à l'unité centrale de gestion 24. Il est à remarquer que l'implantation du poste de contrôle dans la table de jeu

2739708

15

est bien dissimulée, difficilement perceptible des joueurs, ce qui permet un contrôle discret des jetons. Par ailleurs sans sortir du cadre de l'invention l'antenne peut être intégrée au boîtier, le boîtier  
5 étant alors disposé dans le plateau de la table de jeu de façon appropriée par rapport à la zone de contrôle choisie.

Telle que représentée sur la figure 3, l'antenne 64 a été développée avec des dimensions réduites pour générer  
10 un champ RF très directif sur une hauteur de 2 cm environ adapté au contrôle sélectif un par un de jetons éventuellement accolés 54, 28, 56 d'environ 40 mm de diamètre et abritant un circuit électronique d'identification (non visible) dans leur partie centrale  
15 hachurée 57, 29, 59.

Les figures 5 et 6 concernent un autre mode d'implantation du poste de contrôle de jeton selon l'invention dans lequel les jetons sont présentés  
20 perpendiculairement à la table de jeu. Si l'on considère la figure 5, une caisse (ou boîte) à jetons ou à plaques 72 est disposée sous le plateau 74 d'une table de jeu. Le plateau 74 est pourvu d'une fente 76 dans laquelle est introduite une plaque de jeu 78 elle-même pourvue  
25 d'un dispositif électronique d'identification à mémoire (non représenté). La fente 76 est reliée à la caisse à jetons 72 par un conduit vertical 80 dont une des parois porte l'antenne fixe 82 connectée à l'unité électronique locale 84 (incorporant une unité UEL 10 décrite ci-avant  
30 en relation avec la figure 1). L'antenne 82 (à spires parallèles au conduit 80) présente un diamètre de l'ordre de 40 à 50 mm pour permettre la lecture des jetons et des plaques en dynamique pendant leur mouvement de descente par gravité, le conduit vertical  
35 80 ayant pour fonction de canaliser la plaque 78 (ou le jeton) pendant sa chute pour que la plaque reste parallèle à l'antenne 82 lors de son passage devant



2739708

16

cette dernière. De plus, l'antenne 82 est placée dans une zone de contrôle suffisamment éloignée du plateau 74 de la table pour éviter qu'un jeton introduit dans la fente 76 mais non lâché par l'opérateur puisse être lu puis retiré. Dans la pratique, l'antenne 82, le conduit 80 et le boîtier de l'unité locale électronique 84 sont regroupés dans un support 88 sur lequel est fixée la caisse à jeton 72, le support 88 étant lui-même fixé au plateau 74 sous la fente 76.

10

Le poste de contrôle qui vient d'être décrit en référence à la figure 5 peut être utilisé pour faire du comptage de jetons ou de façon plus intéressante pour comptabiliser la valeur numérique totale des jetons et des plaques dans la caisse 72, la présence d'éventuels jetons non valides (donc non comptabilisés) étant signalée à l'afficheur. Dans une première variante (non représentée), le support 88 intègre des moyens électromécaniques commandés par l'unité UEL 84 pour contrôler la chute du jeton et notamment la durée pendant laquelle le jeton reste dans la zone de contrôle c'est-à-dire dans le champ de travail de l'antenne fixe 82.

La figure 6 illustre le schéma de principe d'un agencement électromécanique commandé par l'unité UEL 84 adapté pour être intégré au poste de contrôle de la figure 5 et susceptible de trier les jetons non valides (y compris les jetons sans dispositif électronique). L'agencement décrit ci-après est donné à titre d'exemple non limitatif.

Si l'on considère la figure 6, le conduit 80 est divisé en trois tronçons superposés. Un tronçon supérieur 90 directement placé sous la fente 76, un tronçon intermédiaire 92 correspondant à la zone de contrôle en face duquel est placée l'antenne fixe 82, et un tronçon

35

2739708

17

inférieur 94 débouchant dans la caisse à jetons (non représentée). Entre les tronçons 92 et 94, est placé un petit panneau 96 horizontal mobile en translation perpendiculairement à l'antenne 82 par l'intermédiaire

5 d'une commande électromécanique 98 contrôlé par l'unité UEL 84. Le panneau 96 reste fermé pendant le temps de contrôle du jeton et est susceptible d'être commandé en position d'ouverture par l'unité UEL 84 après authentification du jeton et réalisation des traitements

10 électroniques et/ou des opérations de lecture/écriture, le jeton (ou la plaque) valide tombant alors par gravité dans la caisse à jetons (flèche JV). Dans le tronçon intermédiaire 92 est prévu un poussoir latéral vertical 100 mobile en translation parallèlement à l'antenne 82

15 par l'intermédiaire d'une commande électromécanique 102 également contrôlée par l'unité UEL 84. En cas de détection d'un jeton non valide, le poussoir 100 est déplacé vers l'intérieur du conduit 80 pour éjecter le jeton (flèche JNV) au travers d'une fenêtre de rebut 104

20 ouvrant dans le conduit 80 en face du poussoir 100. Pour éviter la présence dans la zone de contrôle 92 de plusieurs jetons, le tronçon supérieur 90 est équipé d'une porte rabattante verrouillable 106. La porte 106 comporte un panneau pivotant 108 selon un axe horizontal

25 110 monté sur le conduit 80 et sollicité en position horizontale fermée par un ressort (non représenté). De plus, le panneau 108 peut être maintenu en position fermée par un verrou 112 électrocommandé par l'unité UEL 84 aussi longtemps que le jeton ou la plaque 78 n'a pas

30 été sorti de la zone de contrôle 92 par mouvement du panneau 96 ou du poussoir 100. Par rapport à l'unité UEL 10, l'unité UEL 84 comporte des circuits de contrôle (non représentés) pilotés par le microprocesseur 36 des commandes électromagnétiques 98 et 102 et du verrou

35 électrocommandé 112.

2739708

18

REVENDICATIONS:

1. Poste de contrôle de jeton de jeu, caractérisé en ce qu'il comporte:
  - 5 - une zone de contrôle du jeton (26) associée à une table de jeu ou analogue,
  - des moyens de recherche et de lecture (12, 14) d'informations contenues dans un dispositif électronique à mémoire incorporé dans un jeton de jeu
  - 10 (28) présenté dans la zone de contrôle (26),
  - des moyens de traitement électronique (16) des informations transmises par les moyens de recherche et de lecture (12, 14),
  - et des moyens de communication (18) associés aux
  - 15 moyens de traitement électronique pour générer au moins un signal de sortie.
2. Poste de contrôle selon la revendication 1, caractérisé en ce que lesdits moyens de recherche et de
- 20 lecture sont du type à couplage inductif par ondes modulées et comportent au moins une antenne (14, 64, 82) disposée au voisinage de la zone de contrôle (26, 53, 92).
- 25 3. Poste de contrôle selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce qu'auxdits moyens de lecture (12) sont associés des moyens permettant l'écriture dans ledit dispositif électronique à mémoire du jeton.
- 30 4. Poste de contrôle selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les moyens de traitement électronique (16) sont adaptés pour vérifier l'authenticité des jetons contrôlés.
- 35 5. Poste de contrôle selon la revendication 4, caractérisé en ce que l'authenticité d'un jeton est vérifiée par comparaison dans les moyens de traitement

2739708

19

électronique (16) d'au moins une partie de l'information d'identification codée en mémoire du jeton avec un code de référence.

5 6. Poste de contrôle selon la revendication 5, caractérisé en ce que lesdits moyens de traitement électronique (16) comportent une mémoire de stockage (40) d'une base de données portant au moins les codes d'identification de référence des jetons répertoriés.

10

7. Poste de contrôle selon la revendication 6, caractérisé en ce que ladite base de données est chargée par lecture directe des jetons à répertorier par lesdits moyens de recherche et de lecture (12, 14).

15

8. Poste de contrôle selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que lesdits moyens de communication (18) sont associés à un afficheur (20) et au moins un avertisseur (21).

20

9. Poste de contrôle selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que lesdits moyens de communication (18) sont reliés par une interface appropriée (22) à une unité centrale de gestion (24)  
25 d'un parc des jetons.

10. Système de gestion d'un parc de jetons utilisant un poste de contrôle de jetons selon la revendication 9, caractérisé en ce que le poste de contrôle (10) réalise  
30 les fonctions de lecture et d'authentification des jetons et en ce que l'unité centrale de gestion (24) réalise les traitements informatiques de gestion des jetons et la fonction d'émetteur-récepteur d'informations et/ou d'instructions et/ou de messages  
35 avec ledit poste de contrôle (10).

2739708

20

11. Système de gestion d'un parc de jetons de salle de jeu comportant une pluralité de postes de contrôle (10) selon la revendication 9, caractérisé en ce que les  
5 postes de contrôle (10) sont reliés en réseau à ladite unité centrale de gestion (24) faisant fonction de serveur.

12. Poste de contrôle selon l'une des revendications 2 à 9, caractérisé en ce que lesdits moyens de recherche et  
10 de lecture (12), lesdits moyens de traitement électronique (16) et lesdits moyens de communication (18) sont regroupés, avec ou sans antenne, dans un boîtier (66) intégré au plateau (50) de la table de jeu  
15 ou analogue.

13. Poste de contrôle selon l'une des revendications 2 à 9, caractérisé en ce que l'antenne (64) est logée dans le plateau (50) de la table de jeu pour y définir une  
20 zone de contrôle (53) des jetons à présentation à plat.

14. Poste de contrôle selon l'une des revendications 2 à 9, caractérisé en ce que l'antenne (82) est disposée dans un conduit vertical (80) pour y définir une zone de  
25 contrôle des jetons à présentation verticale, le conduit (80) débouchant par une fente (76) pratiquée dans le plateau (74) d'une table de jeu.

15. Poste de contrôle selon la revendication 14, caractérisé en ce que le conduit (80) débouche dans une  
30 caisse ou boîte à jetons (72) de la table de jeu ou analogue.

16. Poste de contrôle selon l'une des revendications 14 et 15, caractérisé en ce que le conduit (80) porte un agencement électromécanique (96, 98, 100, 102) commandé  
35 par lesdits moyens de traitement électronique (16, 84)

2739708

21

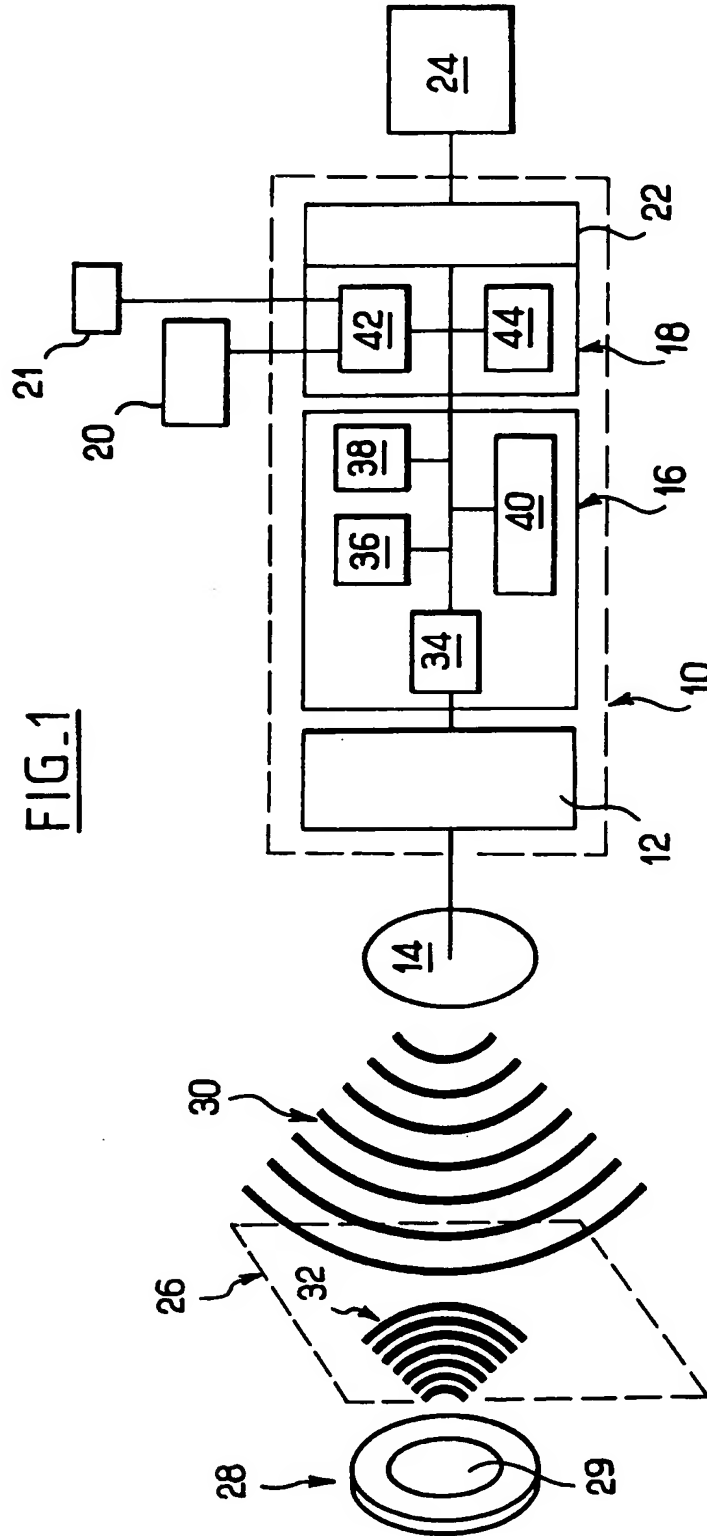
pour contrôler les déplacements des jetons dans le conduit (80) et notamment pour trier les jetons non valides.

- 5 17. Poste de contrôle selon l'une des revendications 1 à 9 et 12 à 16, caractérisé en ce que le plateau (50, 74) de la table de jeu porte une fenêtre transparente (58, 86) permettant à l'opérateur de visualiser les signaux et/ou messages générés par lesdits moyens de  
10 communication (18).

18. Poste de contrôle selon l'une des revendications 1 à 9 et 12 à 17, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens d'horloge et de dateur (44).

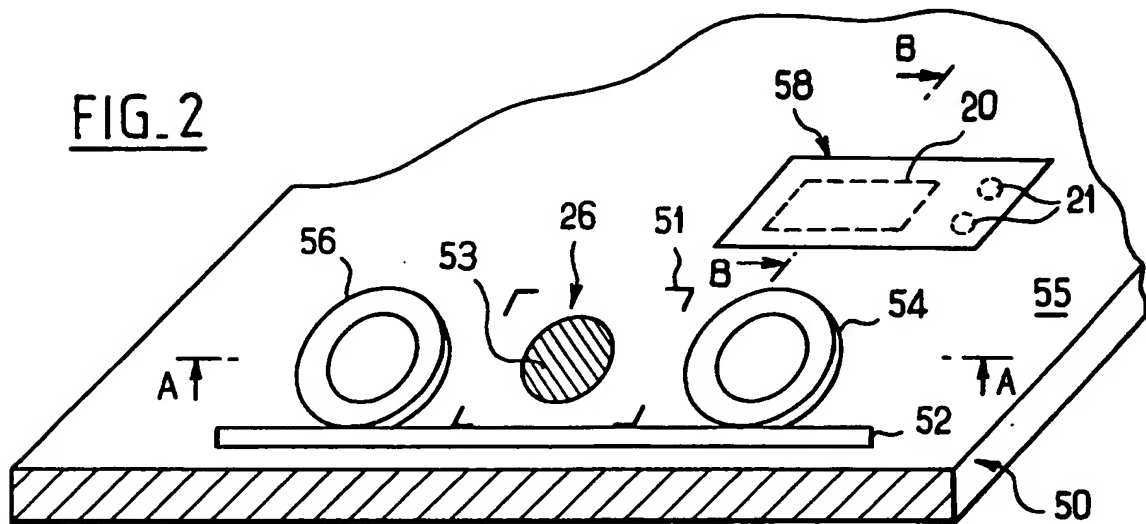
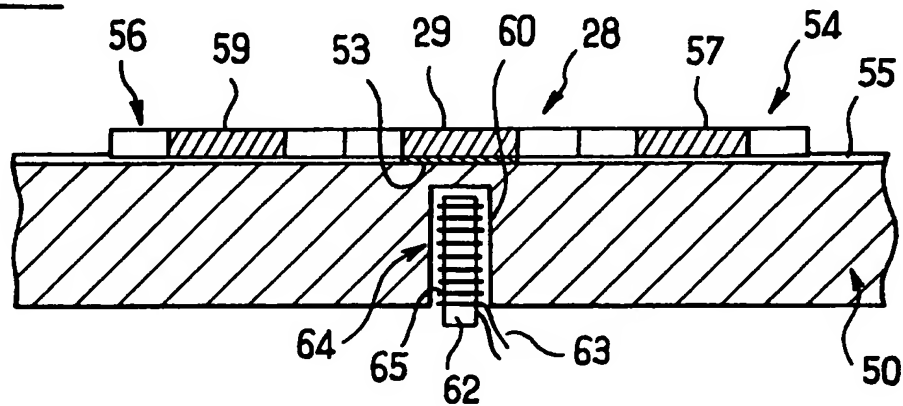
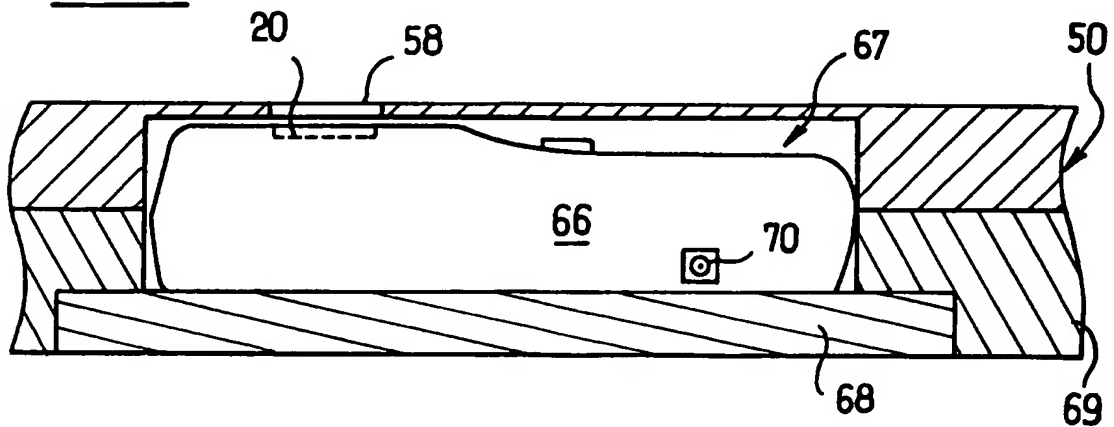
2739708

1 / 4



2739708

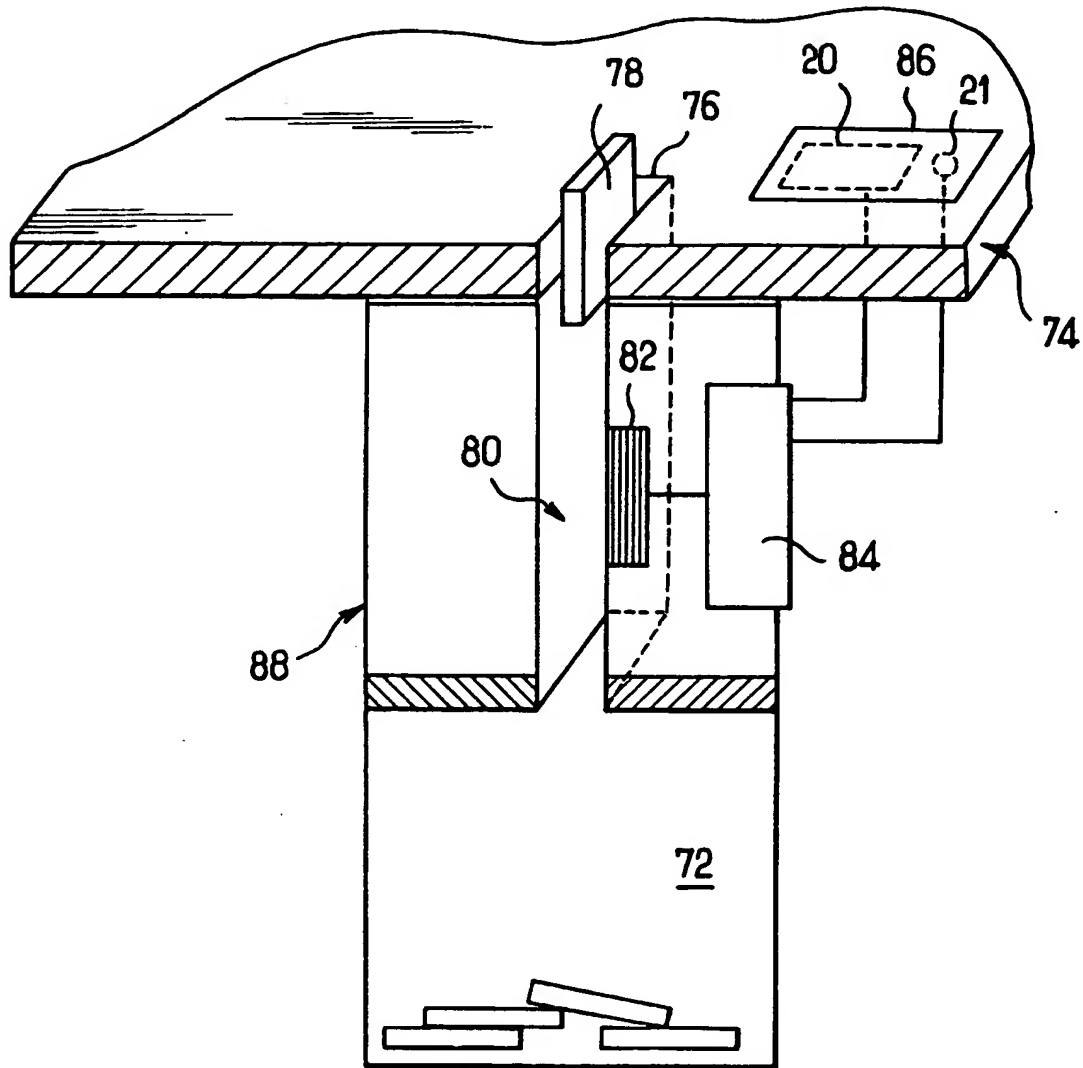
2 / 4

FIG. 2FIG. 3FIG. 4



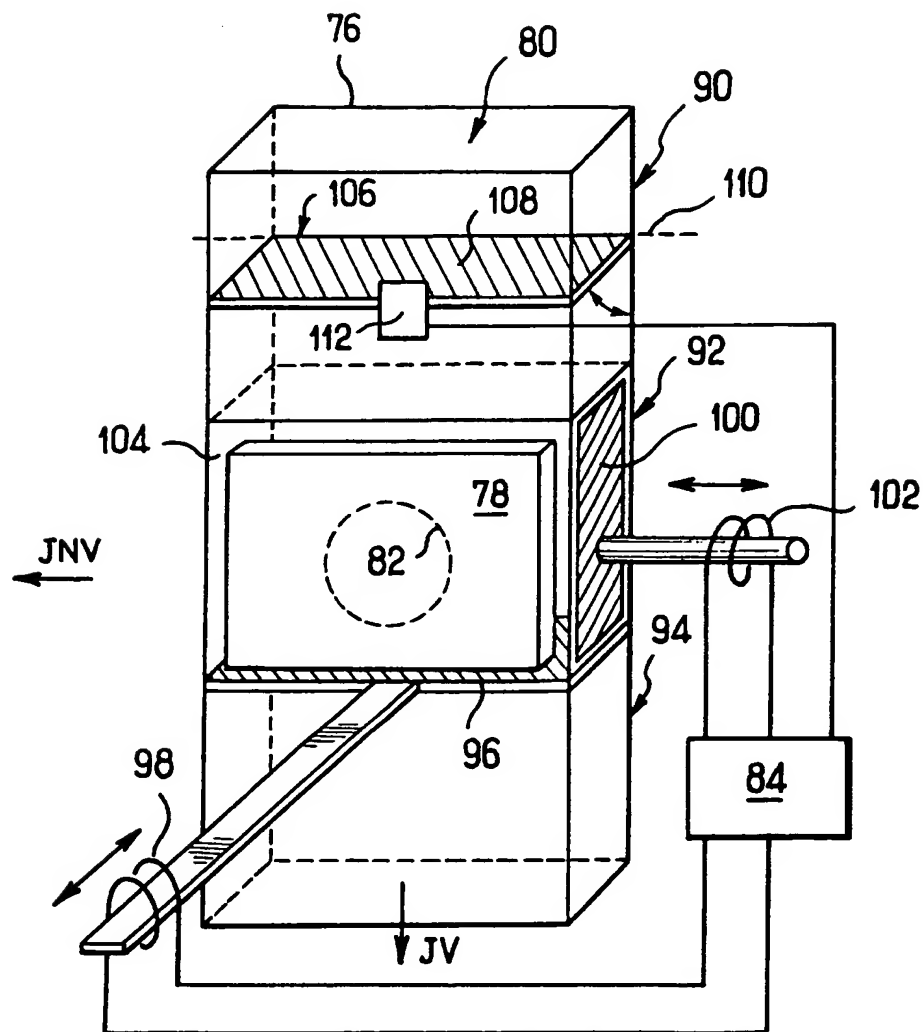
2739708

3 / 4

FIG. 5

2739708

4 / 4

FIG. 6

REPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL  
de la  
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLERAPPORT DE RECHERCHE  
PRELIMINAIREétabli sur la base des dernières revendications  
déposées avant le commencement de la recherche

2739708

N° d'enregistrement  
nationalFA 520314  
FR 9511876

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
X	DE-A-43 11 561 (W. HOLZER) * le document en entier * ---	1,3-7, 9-11
A	EP-A-0 147 099 (MARS) * abrégé; revendications; figures * ---	1-8,10, 14-16
A	EP-A-0 424 355 (C. POHANKA) * abrégé; revendications; figures * ---	1,14-16
A	WO-A-95 08164 (TELTRON ELEKTRONIK) ---	
A	WO-A-88 01082 (W. DUNCAN) ---	
A	DE-U-295 05 951 (MEONIC) ---	
A	GB-A-2 180 086 (L. BACCHI) -----	
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.CL.6)
		G07F A63F
Date d'achèvement de la recherche		Examineur
20 Mai 1996		David, J
<p><b>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</b></p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul  Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie  A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général  O : divulgation non-écrite  P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention  E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure.  D : cité dans la demande  L : cité pour d'autres raisons  &amp; : membre de la même famille, document correspondant</p>		

1

EPO FORM 1503 01.92 (P04CL1)